
OPTIVIEW 5

SPECIFICATIONS	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	%
Visible Light Transmitted	Διερχόμενη Οπτική Ακτινοβολία	5%
Visible Light Reflected (interior)	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εσωτερικά)	17%
Visible Light Reflected (exterior)	Ανακλώμενη Οπτική Ακτινοβολία (εξωτερικά)	58%
UV Radiation Rejected	Απόρριψη Υπεριώδους (UV) Ακτινοβολίας	99%
Total Solar Energy Reflected	Ανακλώμενη Ηλιακή Ενέργεια	55%
Total Solar Energy Transmitted	Διερχόμενη Ηλιακή Ενέργεια	5%
Total Solar Energy Absorbed	Απορροφόμενη Ηλιακή Ενέργεια	40%
Glare Reduction	Μείωση Αντηλιάς	94%
Shading Coefficient	Συντελεστής Σκίασης	0,18
Saving Energy	Εξοικονόμηση Ενέργειας	850w/m²/h
Total Solar Energy Rejected	Συνολικά Απορριπτόμενη Ηλιακή Ενέργεια	85%

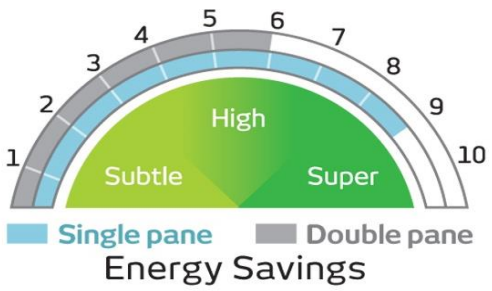

Hanita Coatings

OPTIVIEW 5